

Takkfläkt

DTH40041EC DTH400EC

Takfläkt med horisontell avluft - för utsugning. DTH är tillverkad i gjuten aluminium, vilket ger lång hållbarhet. DTH kan monteras på takgenomföring TGK/TGR.



VIKTIGASTE PRODUKTEGENSKAPER

- Hög korrosionsbeständighet
- Bakåtböjda skovlar
- Hög verkningsgrad
- Låga driftskostnader
- Kan monteras på takgenomföring TGK/TGR

Produktbeskrivning

BESKRIVNING:

DTH takfläkt är en utsugningsfläkt som är tillverkad av gjuten aluminium, vilket säkrar en problemfri drift under lång tid. För denna finns takgenomföring TGK/TGR som garanterar enkel och korrekt montering.

DTH takfläkt har bakåtböjt B-hjul av aluminium, har horisontell avluft och kan öppnas för rengöring. DTH finns i fem storlekar – DTH160, -200, -250, -315 och -400.

MOTORER:

DTH160 och -200 finns med AC-motor, de övriga modellerna med EC-motor.

Se även kapacitet nedan och tekniska data för de enskilda storlekarna finns under DTHxxx Tekniska data.

TEMPERATURTÅLIGHET:

DTH klarar temperaturer på upp till 60 °C vid normal drift.

Vid brand:

DTH160-4-1 och DTH200-4-1 kan klara upp till 200 °C i 60 min

DTH250-4-1EC, DTH315-4-1EC och DTH400-4-1-EC kan klara upp till 300 °C i 60 min.

Om det finns behov av en certifierad brandgasfläkt hänvisar vi till SEF takfläkt som beskrivs under produktgruppen Brandgasautomatik och brandgasfläktar

Fläktdata


Max. total verkningsgrad (%)	0,548
Energiklass ventilation - Medelklimat	C
Krav på effektivitetsgrad	62N (2015)
ECO Effektivitetsgrad i optimal driftpunkt	72,5
EC-motor	EC-motor med inbyggd VSD
Nominell hastighet (t/min)	1538
Elförsörjning	1 x 230 V - 50 Hz
Överbelastningsskydd	Inbyggt i motorstyrningen
Motorstyrka (kW)	0,75

Takkfläkt

DTH40041EC**DTH400EC**

Mått och vikt

A (mm)	400
B (mm)	645
C (mm)	460
D (mm)	80
E Ø (mm)	400
Vikt (kg)	40



Montering

DTH är konstruerad för användning tillsammans med takgenomföring TGR eller TGK, vilket säkerställer enkel och korrekt montering.

DTH sänks helt enkelt ner över takgenomföringen och vikten håller den på plats. Vibrationsdämpande material medföljer, vilket säkerställer att DTH:s vibrationer inte överförs till kanalsystemet.

TGR och TGK takgenomföringar är ljud- och kondensisolerade och har inbyggd kabelgenomföring. Som tillbehör kan AOR övertrycksspjäll samt bärjarn väljas.

Luftflödesdata

Maxflöde (m³/h)	80
-----------------	----


Elektriska data

Maxeffekt (kW)	0,72
Maxintensitet (A)	4,5
Motorstyrka (kW)	0,75
ErP-effektivitetgrad	72,5
Motor 1 x230 V Amp/kW	4,5 / 0,75

Regeldata

Energiklass ventilation - Medelklimat	C
---------------------------------------	---

Installation

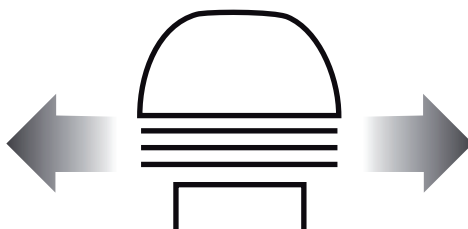

DTH är tillverkad av gjuten aluminium, vilket ger en hög korrosionsbeständighet (Korrosionsklass C4 i enlighet med EN ISO 12944-2). Den är lackerad i svart färg RAL7021, vilket passar bra till de flesta tak.

HOTISONTELL AVLUF
DTH är en utsugningsfläkt med horisontell avluft.

Konstruktionen säkerställer optimal luftteknisk lösning med minimal ljudnivå.

FLÄKTHJUL
DTH-takfläkt är lämplig för ventilationsuppgifter där det ställs krav på effektiv och driftsekonomisk ventilation.

Det speciellt utvecklade centrifugalhjulet med bakåtböjda skovlar ger en hög verkningsgrad och låga driftskostnader.


Takkfläkt

DTH40041EC
DTH400EC



SERVICE

DTH takfläkt är enkel att öppna för rengöring och underhåll av fläkten.



DTH är konstruerad för användning tillsammans med takgenomföring TGR eller TGK, vilket säkerställer enkel och korrekt montering.

DTH sänks helt enkelt delvis ner i takgenomföringen och vikten håller den på plats. Vibrationsdämpande material levereras med, vilket säkerställer att DTH:s vibrationer inte överförs till kanalsystemet.

TGR och TGK takgenomföringar är ljud- och kondensisolerade och har inbyggd kabelgenomföring. Som tillbehör kan AOR backspjäll samt bärvinklar väljas.