

1 SPISKÅPOR

Spiskåpa

ESL141WMR

ESL141-ESL141WMR, vit

Spiskåpor för montering under överskåp



VIKTIGASTE PRODUKTEGENSKAPER

- Steglös inställning av min/max luftmängd
- Inbyggd luftmätpunkt
- Inbyggt potentialfritt relä

Funktionsprincip

Spiskåpa för extern fläkt. Mekaniskt stålspjäll.

Produktbeskrivning

Classic är avsett för montering under överskåp. Spiskåpan levereras med vacker vit lackering som matchar den moderna köksdesignen.

Ljudnivån i Classic är extra låg. Både för grundventilation och vid forcerad ventilation vid matlagning.

Classic används för EXHAUSTOs bostadsventilationslösningar med central och decentral ventilation

POTENTIALFRITT RELÄ

Köksfläkten levereras med potentialfritt relä i separat kabel. Reläet kan belastas med 230 V, 900 W.

Reläet kan t.ex. användas till:

att öppna ett spjäll i samband med forcering (central bostadsventilation)

att uppnå forcering av anläggningen när spiskåpan aktiveras (decentral bostadsventilation)

Genomförande

Injustering av önskad grund- och forcerad ventilation, steglöst. Grundventilation kan vara 0 m³/h

Huvudegenskaper

Kan användas tillsammans med tak-/ boxfläkt eller värmeåtervinningssystem, både för central- och decentral bostadsventilation. Inbyggt relä för överstyrning av extern fläkt. Köksfläkt kan förses med volymkärm för bättre uppsugningsförmåga. Fästen för upphängning i vägg som tillbehör

Utsugning från matlagning, dels fukt och lukt samt partiklar som uppstår vid stekning


Spiskåpa

ESL141WMR**ESL141-ESL141WMR, vit****Kompletterande funktioner**

- Elektriskt drivet metallspjäll och timer vid forcerad ventilation går utsugningen automatiskt tillbaka till grundventilation efter 60 min.
- Vit
- Belysning: LED

Tillbehör

Beskrivning	References
Hängbeslag ESL141 och ESL142	MB1ESL140
Fettfilter för ESL141 / ESL142	0600971

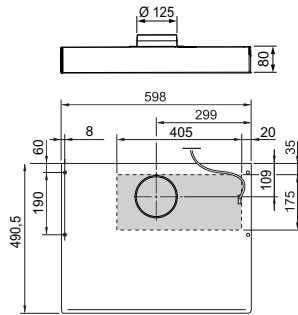

1224A Classic ESL 141 WMD & ESL 141 WMR

Luftflödesdata

Grundventilation (m ³ /h)	72
Grundventilation (l/s)	20
Forcerad ventilation (m ³ /h)	170
Forcerad ventilation (l/s)	47
Osuppfångning vid monteringshöjd 50 cm	75 % ved 47 l/s

Elektriska data

Potentiellt potentialfritt relä	1x230V, 900 W
---------------------------------	---------------

Installation


Mekaniskt manövrerad spjäll och timerfunktion

Aktivering av forcerat luftflöde, samt tändning/släckning av belysningen sker enkelt med vreden på köksfläktens front.

Obs! Det mekaniska spjället har inte tillräcklig rörelse för att både kunna stänga och öppna helt. Om spjället ska stänga helt vid grundventilation kommer det inte att kunna öppna helt.

Spiskåpa

ESL141WMR ESL141-ESL141WMR, vit

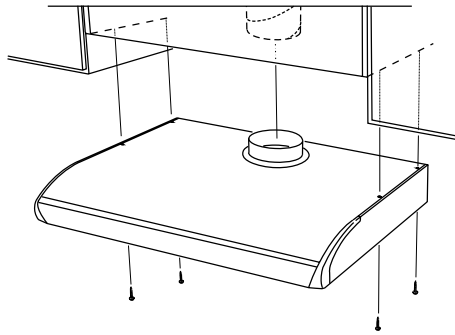

Av brandsäkerhetsskäl rekommenderas att Classic monteras minst 50 cm över en elspis och minst 65 cm över en gasspis. Fläkten ansluts till 230V med jord (max 13A säkring).

Frånluft via Ø125 mm spirorör, brandsäkert utförande som E60.

Kapacitetsdiagram

