

# 1 AUTOMATIK OCH STYRNINGAR

## Automatik

### EFC1P2

#### EFC1P2, Elektronisk hastighetsregulator

Elektronisk hastighetsregulator för FC- och EC-motorer som kräver 0-10 V styrsignal.



### Produktbeskrivning


Elektronisk hastighetsregulator för FC- och EC-motorer som kräver 0-10 V styrsignal. Används för manuell steglös reglering av varvtal på alla EXHAUSTO-fläktar som är monterade med FC- eller EC-motor. Med EFC1P2 kan varvtalet regleras steglöst i intervallet 25-100%.

### Specifikationer

Omgivningstemperaturområde	-20 °C - +40 °C
----------------------------	-----------------

### Mått och vikt

A (mm)	53
B (mm)	53
C (mm)	56
Höjd (mm)	53
Bredd (mm)	53
Djup (mm)	56

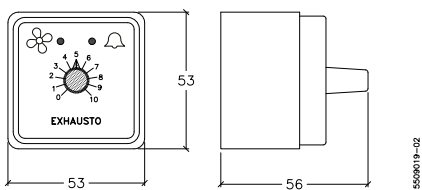

### Elektriska data

Skyddsklass	IP20
-------------	------